


La protection sûre contre l'humidité des planchers en bois

# Wetguard® 200 SA

**SIGA**  
1966

**pour** protéger les planchers en bois pendant le transport, le montage et la phase de construction

**à** l'intérieur et à l'extérieur

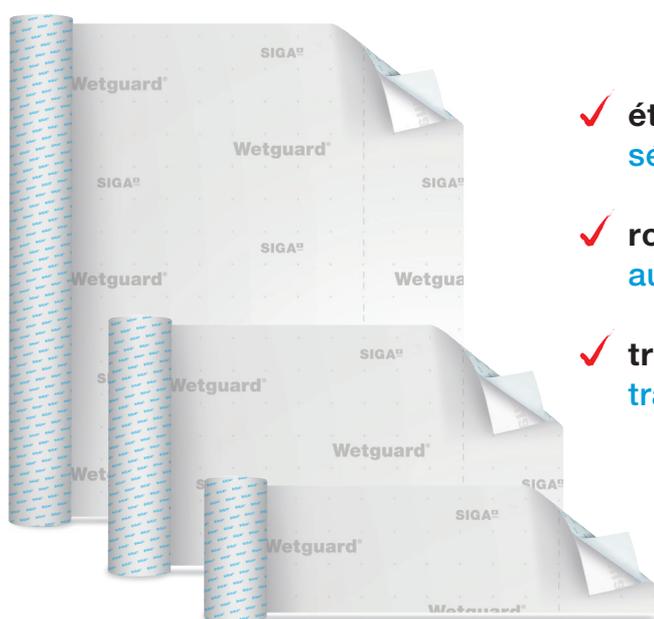

- ✓ **étanche à la pluie et ouvert à la diffusion**  
sécurité accrue contre l'humidité
- ✓ **robuste et résistant à l'abrasion**  
aucun dommage en phase de construction
- ✓ **transparent et anti-dérapant**  
travailler rapidement et en toute sécurité

#### Remarque

- De fortes précipitations doivent s'écouler de manière contrôlée. Nous recommandons d'installer des écoulements correspondants pour éviter une stagnation permanente d'eau.
- Nous présumons qu'une planification, une exécution et un contrôle sur place corrects sont réalisés. Veuillez toujours respecter la notice d'utilisation de SIGA actuelle lors de l'utilisation des produits SIGA.
- Créer les jonctions avec des éléments de construction verticaux à l'aide des produits SIGA conformément à la notice d'utilisation.

## Montage de Wetguard



- Nettoyer le support
- Le support doit être sec, exempt de poussière et de graisse et ne pas être antiadhésif



- Aligner Wetguard sur les marquages tels qu'un trait de cordeau
- Faire chevaucher Wetguard de 15 cm, ou de 10 cm au moins
- Enrouler de nouveau Wetguard



- Retirer la bande de séparation large, en commençant par la fente et la faire passer sous le rouleau
- Appliquer le Wetguard sur le support en frottant



- Retirer la bande de séparation large, dérouler le Wetguard et bien appliquer sur le support en frottant avec un balais ou une raclette

## Chevauchements/joints d'éléments



- Faire chevaucher Wetguard de 15 cm, ou de 10 cm au moins



- Coller les joints d'éléments, p. ex. les fausse-languettes/raccords, avec Wetguard 390 mm

## Raccords/traversées



- Jonctions avec les supports minéraux avec Wigluv 100 ou Wigluv 150
- Réaliser des jonctions avec le bois/les matériaux en bois avec Wigluv 100, Wigluv 150 ou Wetguard 390 mm
- Prétraiter les supports conformément à la notice d'utilisation de SIGA



- Coller les traversées avec Wigluv 60 conformément à la notice d'utilisation

## Formulaire de commande

Produit	Dimensions	Unité d'emballage	Prix	Quantité commandée
<b>Wetguard®</b> 200 SA 8220-156050	1560 mm x 50 m	16 rouleaux/palette		Rouleaux
<b>Wetguard®</b> 200 SA 8220-078050	780 mm x 50 m	32 rouleaux/palette		Rouleaux
<b>Wetguard®</b> 200 SA 8220-039050	390 mm x 50 m	64 rouleaux/palette		Rouleaux
<b>Wigluv®</b> 100 7510-10025	100 mm x 25 m	6 rouleaux/carton		Cartons
<b>Wigluv®</b> 150 7510-15025	150 mm x 25 m	4 rouleaux/carton		Cartons
<b>Dockskin®</b> 100 1 kg 5930		8 flacons/carton		Cartons
<b>Dockskin®</b> 200 5820-1000		6 flacons/carton		Cartons

Société : \_\_\_\_\_

N° de client : \_\_\_\_\_

Interlocuteur : \_\_\_\_\_

E-mail : \_\_\_\_\_

Date/signature : \_\_\_\_\_

Rue : \_\_\_\_\_

CP/ville/commune : \_\_\_\_\_

Référence : \_\_\_\_\_

Marchandise reçue

La marchandise reste la propriété de SIGA jusqu'au paiement intégral.

par e-mail à : [order@sigaswiss](mailto:order@sigaswiss.com)